

Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.10 o statusu naloga iz poruke pain.001.001.09

Uputa za implementaciju

SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA	3
2. UVOD	4
3. PODRUČJE PRIMJENE	4
4. SKRAĆENICE.....	5
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10.....	5
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.002.001.10.....	6
a. Struktura poruke pain.002.001.10.....	8
b. Pojašnjenje statusa.....	9
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10	10
8. OSTALE NAPOMENE	31

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum primjene
1.0	Objava Upute	01.06.2019.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.02.2020.
2.0	Izmjene radi uvođenja eura (ažuriranje index-a, u točki 5. ažuriranje linka za Liste kodova)	01.01.2023.
3.0	Izmjena ISO 20022 verzije pain.002.001.03 u pain.002.001.10 odnosi se na ažuriranje dokumentacije sukladno promjeni ISO 20022 verzije 2009. u 2019.: - Točka 2. Uvod - brisana Hrvatska gospodarska komora - Točka 3. Područje primjene - pain.002.001.03 mijenja se u pain.002.001.10 - Točka 5. Validacija poruke pain.002.001.10 - izmjena linka na kojem je dostupna xsd shema za pain.002.001.10 - Točka 6. Specifikacija formata poruke pain. 002.001.10 • Opis formata podataka - promjena BICFI umjesto BIC; dodan AnyBIC i LEIIdentifier • Struktura poruke pain.002.001.10 (nova xsd shema) - promjena naziva strukture xsd sheme - Točka 7. Opis strukture podataka u poruci pain.002.001.10 izmjene u poljima: • Debtor Agent/Creditor Agent izmjena taga BIC u BICFI • Organisation Identification izmjena taga BICOrBEI u AnyBIC, dodano polje LEI • Requested Execution Date dodan novi tag Date/DateTime u koji se popunjava datum/vrijeme izvršenja • Debtor/Ultimate Debtor/Creditor/Ultimate Creditor dodan novi tag Party nakon kojeg se popunjavaju podaci o Name/Postal Address/Identification • Debtor/Creditor dodana polja za popunjavanje strukturirane adrese • Dodano polje Purpose/Code	17.03.2024.
4.0	Dopuna i pojašnjenje statusa ACCP (status ACCP znači izvršenje instant naloga) Dodano u 06/2025: Korištenje statusa: - PDNG (u tijeku/u obradu) za slučaj kada po se isteku 10. sekunde ne zaprimi informacija o prihvatanju ili odbijanju. - ACCC (račun primatelja je odobren) u slučaju da se nakon 10. sekunde zaprimi informacija o prihvatanju Dopune korištenja statusa PDNG i ACCC u točkama: - 3. Područje primjene - B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) - razina poruke - C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) - razina grupe naloga/pojedinačnog naloga - Dodana nova točka b.Pojašnjenje statusa	05.10.2025.

	- 7. Opis strukture podataka u poruci pain.002.001.10 u indexima: • 2.6; 2.7; 2.8; 2.10; 2.12 • 3.0; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.10; 3.12 • 3.17; 3.18; 3.19; 3.21; 3.23	
--	--	--

2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.10 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.09 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.10 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 05.10.2025.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.10 za transakcije koje su inicirane kao instant nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.09 u slučajevima:

- odbijanja

- odbijanja PPU platitelja ili kliringa prilikom validacije poruke pain.001 (status RJCT, Kod nije istek vremena - time out)

- odbijanja PPU primatelja radi nemogućnosti odobrenja računa primatelja (status RJCT, Kod nije istek vremena - time out)

- odbijanja zbog isteka vremena (time out)

- odbijanja PPU primatelja koju PPU platitelja zaprimi nakon isteka roka od 10 sekundi (status RJCT, Kod nije istek vremena - time out)

- prihvaćanju u slučaju:

- izvršenja instant naloga (status ACCP)

- kada nakon isteka roka 10. sekunde nije zaprimljena informacija o odbijanju ili informacije o prihvaćanju:

- u tijeku/u obradi (status PDNG)

- kada nakon isteka 10. sekunde od kliriga zaprimi informaciju o prihvaćanju:

- račun primatelja je odobren (status ACCC).

Ostale informacije o statusu instant naloga iz poruke pain.001.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.10 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.09.

4. SKRAĆENICE

PPU - pružatelj platnih usluga (banka)
KPU - korisnik platnih usluga
SEPA - Single Euro Payments Area
SCTInst - SEPA instant credit transfer (SEPA instant kreditni transfer)
EPC - European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO - International Standardization Organization
CSMs - Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)
XSD shema - opisuje strukturu XML poruke

5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10

Poruka pain.002.001.10 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.10 objavljenoj i dostupnoj na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?page=4>:

Payments Initiation V10 ARCHIVED 01 January 2019 DOWNLOAD COMPLETE MESSAGE SET Show less

pain Payments Initiation DOWNLOAD Show less

Message ID (scheme)	Message name	Submitting organisation	Downloads
pain.001.001.09	CustomerCreditTransferInitiationV09	ISTH	MORE + XSD
pain.002.001.10	CustomerPaymentStatusReportV10	ISTH	MORE + XSD
pain.007.001.09	CustomerPaymentReversalV09	SWIFT	MORE + XSD
pain.008.001.08	CustomerDirectDebitInitiationV08	ISTH	MORE + XSD

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.10 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.10

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>.

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na www.sepa.hr.

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	------------------------	--------	------------------------------

Index - oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

pravilo Multi - prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] - Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] - Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] - Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

Mandatory/Optional (M/O) - pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

ISO ime elementa - naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj
+++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) - XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

Format - opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata - opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2019-12-06T08:35:40.125

Format	Opis formata	Opis
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="HRK">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za instant kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321
Tekst		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č,ć,š,ž,đ, č,ć,š,ž,đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak Pravilo: Razmak i »-» se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
Identifikator		
BICFI	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
AnyBIC	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator finacijskili ili nefinacijskih institucija
LEIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator pravnih subjekata Legal Entity Identifier (LEI)"
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777777999999999
Kod		

Format	Opis formata	Opis
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

U nacionalnim plaćanjima za EUR koriste se dijakritički znakovi (č,ć,š,).

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.10 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

a. Struktura poruke pain.002.001.10

Poruka/datoteka koja sadrži XML - pain.002.001.10 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Standards Editor (build:R1.6.15) on 2019 Feb 14 11:57:59, ISO 20022 version : 2013-
->
<xs:schema                                xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                                elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10">
```

Poruka pain.002.001.10 se sastoji od 3 skupa podataka:

A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) - razina poruke

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.10.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.09 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (RJCT), izvršenja (ACCP), u tijeku/u obradi (PDNG) ili odobren račun primatelja (ACCC) na razini poruke daje se samo ako je odbijena, prihvaćena (izvršena), u tijeku/u obradi je ili prihvaćena (odobreni računi primatelja) cijela poruka pain.001.001.09 i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT) ili opisnu dodatnu informaciju (samo za PDNG).


C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) - razina grupe naloga/pojedinačnog naloga

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.09

Informacija o statusu odbijanja (RJCT), izvršenja (ACCP), u tijeku/u obradi (PDNG) ili odobren račun primatelja (ACCC) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako je odbijena, prihvaćena (izvršena), u tijeku/u obradi ili prihvaćena (odobreni računi primatelja) cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (nalozi) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT) ili opisnu dodatnu informaciju (samo za PDNG..

Prikaz strukture poruke pain.002.001.10

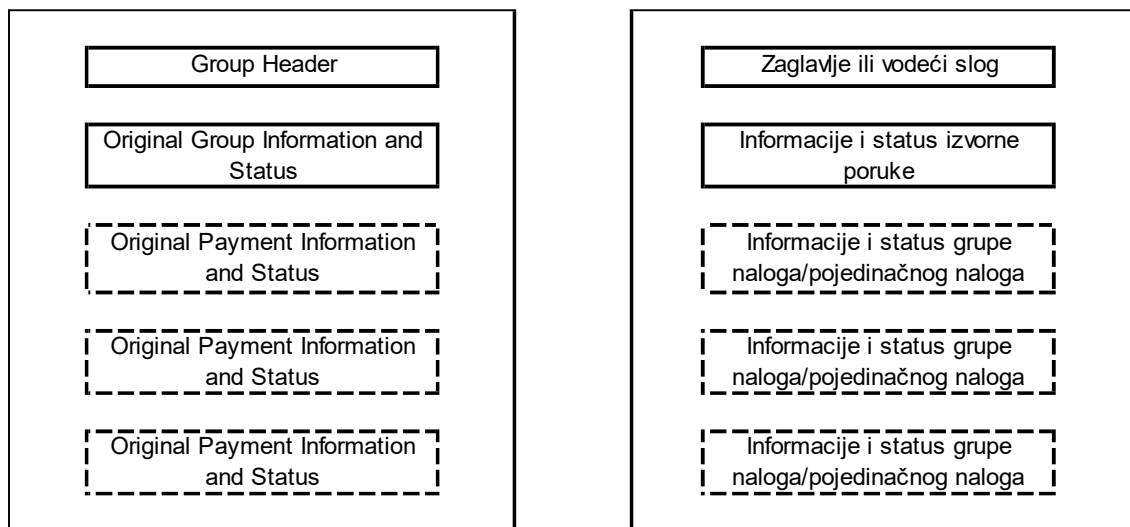

b. Pojašnjenje statusa

Status	Kod	Razlog	Opis statusa	
Odbijanje (Reject)	RJCT	bilo koji, osim Time - out	Odbijanje (Reject) npr. validacija	Konačan status
Odbijanje (Reject)	RJCT	Time-out	Informacija o odbijanju - istek vremena izvršenja	
Odbijanje (Reject)	RJCT	bilo koji	Informacija o odbijanju npr. Inst nalog se ne može provesti jer je račun primatelja zatvoren	
Odbijanje (Reject)	RJCT	bilo koji	Informacija o odbijanju zaprimljena nakon isteka 10. sekunde	
U tijeku/u obradi	PDNG	NARR	Po isteku 10. sekunde nije zaprimljena informacija o prihvaćanju ili odbijanju	Privremeni status
Prihvaćanje	ACCP	nema razloga - znači Instant transakcija je izvršena	Informacija o izvršenju	Konačan status
Račun primatelja je odobren	ACCC	nema razloga - znači račun primatelja je odobren	Informacija o prihvaćanju zaprimljena nakon isteka 10. sekunde (račun primatelja je odobren)	

7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	+ Message root + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o izvršenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci. Koristi se i kada je pojedinačni nalog, grupa naloga ili cijela poruka u tijeku/u obradi ili o prihvaćenom nalogu (račun primatelja je odobren).
1.0	[1..1]	M	+ Group Header + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	++ Message Identification ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	++ Creation Date Time ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	++ Debtor Agent ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	+++ Financial Institution Identification +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	++++ BICFI ++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014 Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	+Original Group Information And Status	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
			+ Informacije i status izvorne poruke			
2.1	[1..1]	M	++ Original Message Identification	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001.
			++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke			
2.2	[1..1]	M	++ Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi. Obavezno se popunjava se „pain.001.001.09“ ili pain.001.001.03“ za naloge inicirane prije 17.03.2024..
			++ Naziv izvorne poruke			
2.4	[0..1]	O	++ Original Number of Transactions	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001.
			++ Broj naloga izvorne poruke			
2.5	[0..1]	O	++ Original Control Sum	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001
			++ Ukupni iznos izvorne poruke			
2.6	[0..1]	O	++ Group Status	<GrpSts>	Code	Specificira status poruke. Moguće vrijednosti su: - RJCT u slučaju odbijanja - ACCP u slučaju izvršenja - PDNG u slučaju u tijeku/u obradi (nakon isteka 10. sekunde) - ACCC u slučaju prihvatanja - odobren račun primatelja (nakon isteka 10. sekunde)
			++ Status poruke			

						Upotrebljava se samo ako se status odnosi na cijelu poruku pain.001
2.7.	[0..n]	O	++ Status Reason Information ++ Informacija o razlogu statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa poruke. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject) ili u tijeku/u obradi (PDNG). Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
2.8	[1..1]	M	+++ Originator +++ Pošiljatelj statusa	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija poruku. Popunjava se i za status u tijeku/u obradi.
	[0..1]	O	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	+++++ AnyBIC +++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[AZ09]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja ili naziv kliringa. Za status PDNG se popunjava BIC PPU platitelja.
2.9	[1..1]	M	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
2.10	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code Za status PDNG se koristi kod NARR

						Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije - 2.12).
2.12	[0..n]	O	+++ Additonal Information +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke ili statusa u tijeku/u obradi. Za PDNG status klijentu se javlja poruka kojom se obavještava da je potrebno pričekati konačan status instant naloga kako bi se izbjeglo duplo plaćanje te da su sredstava raspoloživa na računu platitelja.
Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	+ Original Payment Information And Status + Informacije i status grupe naloga	<OrgnlPmtInfAnSts>		Informacije o statusu: - odbijanja (RJCT) - izvršenja (ACCP) - u tijeku/u obradi (PDNG) nakon isteka 10. sekundi ili - prihvaćanja - račun primatelja je odoobren (ACCC) nakon isteka 10. sekunde grupe naloga ili pojedinačnog naloga.
3.1	[1..1]	M	++ Original Payment Information Identification ++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke pain.001.
3.2	[0..1]	O	++ Original Number of Transactions ++ Broj naloga grupe naloga	<OrgnlNbOfTx>	Max15 NumericText [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001.
3.3	[0..1]	O	++ Original Control Sum ++ Ukupni iznos grupe naloga	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu,

					totalDigits: 18	podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001.
3.4	[0..1]	O	++ Payment Information Status ++ Status informacije o grupi naloga	<PmtInfSts>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Moguće vrijednosti su: - RJCT u slučaju odbijanja - ACCP u slučaju izvršenja - PDNG u slučaju u tijeku/u obradi (nakon isteka 10. sekunde) - ACCC u slučaju prihvatanja - odobren račun primatelja (nakon isteka 10. sekunde). Koristi se samo ako se status odnosi na cijelu grupu naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
3.5	[0..n]	O	++ Status Reason Information ++ Razlog statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa grupe naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject) ili za status u tijeku/u obradi. . Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
3.6	[1..1]	M	+++ Originator +++ Pošiljatelj	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga. Popunjava se i za status u tijeku/u obradi.
	[0..1]	O	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification +++++Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	+++++ AnyBIC	<AnyBIC>		

			+++++ AnyBIC		AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja ili naziv kliringa. Za status PDNG se popunjava BIC PPU platitelja.
3.7	[0..1]	M	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.8	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code Za status PDNG se koristi kod NARR. Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije - 3.10).
3.10	[0..n]	O	+++ Additonal Information +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga. Za status PDNG klijentu se javlja poruka kojom se obavještava da je potrebno pričekati konačan status instant naloga kako bi se izbjeglo duplo plaćanje te da su sredstava raspoloživa na računu platitelja.
3.12	[0..n]	O	++ Transaction Information and Status ++ Informacija i status izvornog naloga	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa: - odbijanja (RJCT) - izvršenja (ACCP) - u tijeku/u obradu (PDNG) nakon isteka 10. sekundi ili - prihvaćnja - račun primatelja je odoobren (ACCC) nakon isteka 10. sekunde pojedinačnog naloga.
3.13	[0..1]	O	+++ Status Identification	<StsId>	Max35Text	

			+++ Identifikator statusa		maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija ili prihvaća.
3.14	[0..1]	O	+++ Original Instruction Identification +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.80 iz poruke pain.001.
3.15	[0..1]	O	+++ Original End-to-end Identification +++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.81 iz poruke pain.001.
3.17	[0..1]	O	+++ Transaction Status +++ Status naloga	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Moguće vrijednosti su: - RJCT u slučaju odbijanja - ACCP u slučaju izvršenja - PDNG u slučaju u tijeku/u obradi (nakon isteka 10. sekunde) - ACCC u slučaju prihvaćanja - odobren račun primatelja (nakon isteka 10. sekunde) Koristi se za status pojedinačnog ili više naloga unutar jedne grupe naloga ili poruke.
3.18	[0..n]	O	+++ Status Reason Information +++ Informacija o razlogu statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa instant naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject) ili u tijeku/u obradi (PDNG). Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
3.19	[1..1]	M	++++ Originator ++++ Pošiljatelj	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija

						nalog. Popunjava se i za status u tijeku/u obradi. Popunjava se BIC PPU ili naziv kliringa.
	[0..1]	O	+++++Name +++++Naziv pošiljatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se naziv kliringa.
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification +++++Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	+++++ AnyBIC +++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je PPU platitelja odbila nalog i kada PPU platitelja daje status PDNG.
3.20	[0..1]	M	++++ Reason ++++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.21	[1..1]	M	+++++Code +++++Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code. Za status PDNG se koristi kod NARR. Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije - 3.23).
3.23	[0..n]	O	++++ Additional Information ++++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja naloga ili statusa u tijeku/u obradi. Za status PDNG klijentu se javlja poruka kojom se obavještava da je potrebno pričekati konačan status

						instant naloga kako bi se izbjeglo duplo plaćanje te da su sredstava raspoloživa na računu platitelja.
3.29	[0..1]	O	+++ Original Transaction reference +++ Referenca izvornog naloga	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.001, a minimalno se mora popuniti BIC PPU platitelja ili PPU primatelja
3.31	[0..1]	O	++++ Amount ++++ Iznos	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
	[1..1]	M	+++++ Instructed Amount +++++ Iznos	<InstdAmt>	AmountandCurrancy ActiveOrHistoricCurr encyAndAmount ActiveOrHistoricCurr encyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurr encyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.95 iz poruke pain.001
3.34	[0..1]	O	++++ Requested Execution Date ++++ Traženi datum izvršenja	<ReqdExctnDt>		
	{Or [0..1]	O	+++++ Date +++++ Datum	<Dt>	ISO Date	Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.001
	Or} [0..1]	O	+++++ DateTime +++++ Datum i vrijeme	<DtTm>	ISODatetime	Podatak iz polja 2.19 iz poruke pain.001
3.37	[0..1]	O	++++ Payment type Information ++++ Informacije o vrsti plaćanja	<PmtTplnf>		
	[0..1]	O	+++++ Service Level +++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4	Podatak iz polja 2.9 ili 2.86 iz poruke pain.001

					minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Category Purpose +++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 105 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14 ili 2.89 iz poruke pain.001
	Or} [1..1]}	M	++++ Proprietary ++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.16 ili 2.90 iz poruke pain.001
3.38	[0..1]	O	++++ Payment Method ++++ Metoda plaćanja	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
3.40	[0..1]	O	++++ Remittance Information ++++ Detalji plaćanja	<RmtInf>		Podatak iz polja 2.164 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Unstructured +++++ Nestrukturirani	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Structured +++++ Strukturirani	<Strd>		
	[0..1]	O	+++++ Creditor Reference Information +++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja	<CdtrRefInf>		
	[0..1]	O	+++++++ Type +++++++ Vrsta reference	<Tp>		
	[1..1]	M	+++++++ Code or Proprietary +++++++ Kod ili vlastita oznaka	<CdOrPrtry>		
	[1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.172 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.174 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Reference +++++++ Referenta oznaka	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.175 iz poruke pain.001

	[0..3]	O	+++++ Additional Remittance Information +++++ Dodatni detalji plaćanja	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.180 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
3.41	[0..1]	O	++++ Ultimate Debtor ++++ Stvarni dužnik	<UltmtDbtr>		
	[1..1]	M	+++++ Party +++++ Strana	<Pty>		
	[0..1]	O	+++++ Name +++++ Naziv stvarnog dužnika	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.68 ili 2.101 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Organisation Identification +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.71 ili 2.104 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++ AnyBIC +++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	+++++ LEI +++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35	

					minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.72 ili 2.105 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ Country of Birth +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.42	[0..1]	O	++++ Debtor	<Dbtr>		

			++++ Platitelj			
	[1..1]	M	+++++ Party	<Pty>		
			+++++ Strana			
	[1..1]	M	+++++ Name		Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.22 iz poruke pain.001
			+++++ Naziv platitelja	<Nm>		
	[0..1]	O	+++++ Postal Address	<PstlAdr>		
			+++++ Adresa platitelja			
	[0..1]	O	+++++ Department		Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.25 poruke pain.001
			+++++ Odjel	<Dept>		
	[0..1]	O	+++++ Sub Department		Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.26 poruke pain.001
			+++++ Pododjel	<SubDept>		
	[0..1]	O	+++++ Street Name		Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.27 poruke pain.001
			+++++ Naziv ulice	<StrtNm>		
	[0..1]	O	+++++ Building Number		Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.28 poruke pain.001
			+++++ Kućni broj	<BldgNb>		
	[0..1]	O	+++++ Building Name		Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2. 29 poruke pain.001
			+++++ Naziv zgrade	<BldgNm>		
	[0..1]	O	+++++ Floor		Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.30 poruke pain.001
			+++++ Kat	<Flr>		
	[0..1]	O	+++++ Post Box		Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.31 poruke pain.001
			+++++ Poštanski pretinac	<PstBx>		
	[0..1]	O	+++++ Room		Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.32 poruke pain.001
			+++++ Broj sobe	<Room>		
	[0..1]	O	+++++ Post Code		Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.33 poruke pain.001
			+++++ Poštanski broj	<PstCd>		
	[0..1]	O	+++++ Town Name	<TwnNm>	Max35Text	Podaci iz polja 2.34 poruke pain.001

			+++++++ Naziv Grada		maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Town Location Name +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.35 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ District Name +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.36 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Country Sub Division +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.37 poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Country +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.36 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	+++++++ Address Line +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.37 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Organisation Identification +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci z polja 2.39 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++++ AnyBIC +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identi fie [A-Z0-9]{4,4}[A- Z]{2,2}[A-Z0- 9]{2,2}([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ LEI +++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0- 9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		

			+++++++ Naziv Sheme			
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
			+++++++ Kod			
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Vlastita oznaka			
	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Izdavatelj			
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Private Identification	<PrvtId>		Podaci z polja 2.40 iz poruke pain.001
			+++++++ Privatna identifikacija			
	{Or [0..1]}	O	+++++++ Date and Place of Birth	<DtAndPlcOfBirth>		
			+++++++ Datum i mjesto rođenja			
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date	<BirthDt>	ISODate	
			+++++++ Datum rođenja			
	[0..1]	O	+++++++ Province of Birth	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Županija rođenja			
	[1..1]	M	+++++++ City of Birth	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Grad rođenja			
	[1..1]	M	+++++++ Country of Birth	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
			+++++++ Zemlja rođenja			
	Or} [0..1]}	O	+++++++ Other	<Othr>		
			+++++++ Ostalo			
	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Identifikacija			
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
			+++++++ Naziv Sheme			
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4	
			+++++++ Kod			

					minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.43	[0..1]	O	++++ Debtor Account ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ IBAN +++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.47 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Currency +++++ Valuta transakcijskog računa	<Ccy>	ActiveOrHistori CurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.50 iz poruke pain.001
3.44	[1..1]	O	++++ Debtor Agent ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	+++++ BICFI +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.55 iz poruke pain.001.
3.46	[0..1]	O	++++ Creditor Agent ++++ PPP primatelj plaćanja	<CdtrAgt>		
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	+++++ BICFI +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [AZ09]{4,4}[A-	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.

			+++++++ Identifikacijska oznaka sudionika		Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]){3,3}}{0,1}	
3.48	[1..1]	M	+++++ Creditor +++++ Primatelj plaćanja	<Cdtr>		
	[1..1]	M	+++++ Party +++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	+++++++ Name +++++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.117 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Postal Address +++++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	+++++++ Department +++++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.120 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Sub Department +++++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.121 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Street Name +++++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.122 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Building Number +++++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxLength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.123 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Building Name +++++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxLength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.124 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Floor +++++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxLength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.125 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Post Box +++++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxLength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.126 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Room +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxLength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.127 iz poruke pain.001.

	[0..1]	O	+++++++ Post Code +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Town Name +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Town Location Name +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.130 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ District Name +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Country Sub Division +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.132 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Country +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..2]	O	+++++++ Address Line +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Organisation Identification +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++++ AnyBIC +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	+++++++ LEI +++++++ LEI	<Lei>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
		O	+++++++ Other	<Othr>		

	Or [0..1]		+++++ Ostalo			
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.137 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ Country of Birth +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]}	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.49	[0..1]	O	++++ Creditor Account ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ IBAN +++++ IBAN +++++ Identifikacija	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.142 iz poruke pain.001
3.50	[0..1]	O	++++ Ultimate Creditor ++++ Krajnji primatelj	<UltmtCdtr>		
	[1..1]	M	+++++ Party +++++ Strana	<Pty>		
	[0..1]	O	+++++ Name +++++ Naziv krajnjeg primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.149 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Organisation Identification +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.152 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++ AnyBIC +++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-	

					9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	+++++ LEI +++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.141 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ Country of Birth +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	

	Or} [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.51	[0..1]	O	++++ Purpose ++++ Šifra namjene	<Purp>		
	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength:1	Podatak iz polja 2.159 iz poruke pain.001

8. OSTALE NAPOMENE

Klijentima Addiko banke po autorizaciji pain.001 datoteke bit će dostupna pain.002 datoteka sa nalogima koje je Banka odbila jer nisu prošli formalne kontrole. Po zaprimanju pain.001 datoteke banka započinje s izvršavanjem platnih naloga. 10 sekundi nakon izvršenja zadnjeg naloga, Banka će učiniti dostupnim pain.002 datoteku koja će sadržavati završne statuse (ACCP ili RJCT) izvršenja svih SEPA instant kreditnih transfera ili status PDNG koji nije konačan status. Odmah po zaprimanju konačnog statusa (ACCC ili RJCT) za naloge u status PDNG, Banka će isti proslijediti u vidu poruke na digitalne kanale kao što će u konačnici na kraju dana učiniti dostupnu pain.002 sa svim nalogima koji su imali PDNG status s njihovim konačnim statusima.